

Mesa Refrigerada ASTR-60

Refrigeración

SERTYCO
Refrigeración Guatemala




- Se recomienda conectar el equipo a una "Toma Eléctrica" independiente y para uso exclusivo del aparato, misma que debe contar con "Tierra Física".
- Se debe instalar el equipo retirado de fuentes de calor como son: Hornos, Estufas, Parrillas, Planchas, Asadores, Freidoras, Baños María, etc., para no afectar el desempeño del aparato.
- Se debe instalar el equipo con una separación mínima de 7 cms. entre la pared y el respaldo del aparato y/o una separación mínima de 7 cms. entre la/las pared/paredes y el/los lateral/laterales del aparato para la correcta circulación del aire del condensador.
- Se recomienda limpiar el condensador periódicamente (por lo menos cada 2 meses) para no afectar el desempeño del aparato.
- El equipo siempre debe instalarse sobre sus ruedas o sobre sus patas niveladoras.

NOTA: LAS FOTOGRAFÍAS Y/O DIBUJOS SON ILUSTRATIVOS. ASBER SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR, SIN PREVIO AVISO, LAS MODIFICACIONES QUE ENTIENDA NECESARIAS.

Mesa Refrigerada ASTR-60

Características

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- Interior con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.
- Respaldo en acero inoxidable, de 100 mm. de altura.
- Puertas con dispositivo automático de cierre.
- Contrapuestas lisas en acero inoxidable.
- Sistema de refrigeración balanceado (gas ecológico R-134 A, sin CFC).
- Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital indicador.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm de espesor y 40 Kg/m3 de densidad, sin CFC.
- Sistema de respiración frontal con grupo frigorífico ubicado en el lado derecho del equipo, con puerta rejilla pivotante.
- Deshielo automático y evaporación automática del agua de deshielo.
- Temperatura de trabajo: 0 a 8 °C en ambiente externo de 32 °C.
- Equipo montado sobre 4 patas, regulables en altura.
- Parrillas cubiertas de epoxy, ajustables en altura.

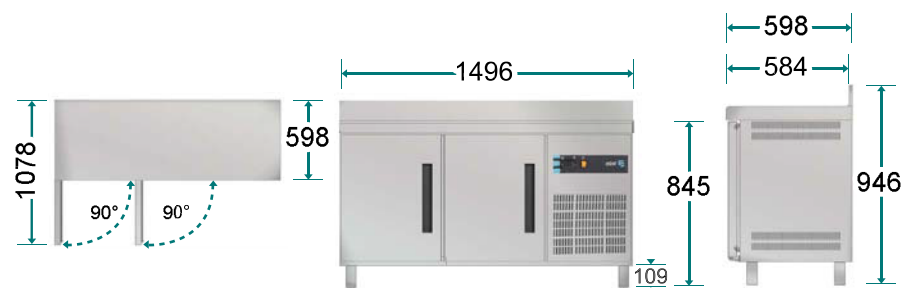

PLANTA

FRENTE

LATERAL

DIMENSIONES	CAPACIDAD	CAPACIDAD ELECTRICA		
Frente-Fondo-Altura (mm)	Pies Cúbicos	HP	Amps.	Volts
1496 x 600 x 946	9	1/4	4.8	115

Refrigeración